R063385N

TOTO

取扱説明書

工事店様へのお願い

保証書に、貴店名ならびにお取付日をご記入の上、お客様に必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

定期点検・修理情報掲載

電温ユプロ＜フルオート＞

RE3715、RE4615（標準圧力型）
RE3715U、RE4615U、RE5615U（高圧力型）

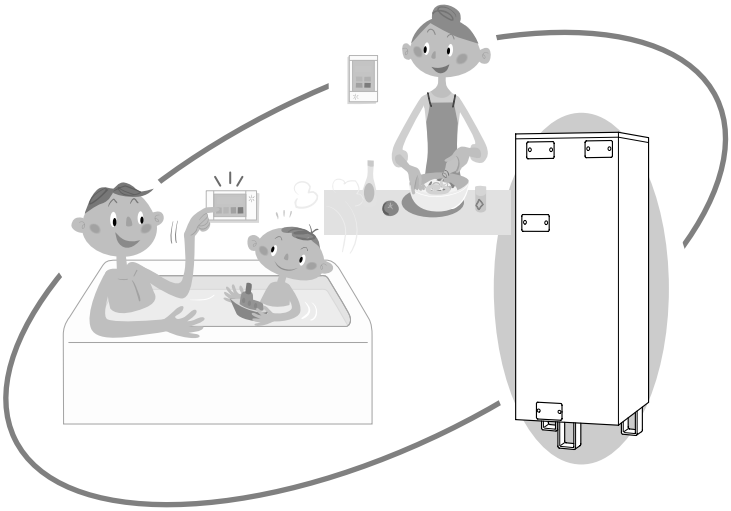

●このたびは、TOTO電気温水器をお求めいただき、まことにありがとうございました。
●ご使用前にこの説明書と保証書をお読みの上、正しくお使いください。
●この取扱説明書と保証書は大切に保管し、わからないときは読みかえしてください。
●この取扱説明書に記載されてるリモコンと異なるリモコンが付いている場合があります。その場合は、そのリモコンの取扱説明書と併せてお読みください。
●この電気温水器は、通電制御型として電気料金の割引が適用されます。適用を受けるためには電力会社への申請が必要です。詳しくはお取付け店又は最寄りの電力会社にご相談ください。
（買替えなどによる機種変更の場合にも申請が必要です。）
●使用開始後の電力契約変更時には温水器内部の設定変更が必要となる場合があります。詳しくはお取付け店又は東陶メンテナンス（株）（→60ページ）にご相談ください。

RE3715U・RE4615U・RE5615Uは高圧力型電気温水器です。

『労働安全衛生法施行令』が平成10年12月に改正され、小型ボイラーの規制が見直しされたことにより、今までの電気温水器の最高使用圧力が変更され100kPaから200kPaまでの使用が認められました。
これにより階上への給湯及びシャワーの使い勝手が向上され、より利便性の高い商品となりました。
ただし、一般家庭以外（事業所等）でご使用の際には改正に伴い諸条件が義務付けられています。
詳しくは、64・65ページをご覧ください。

ご使用の前に
- はじめに …… 1
- 故障かな?と思ったら …… 3
- 特に注意していただきたいこと …… 9
- 各部のなまえとはたらき …… 15
  - 本体外観図 …… 15
  - 本体内観図及び周辺図 …… 16
  - 浴室リモコン …… 17
  - 台所リモコン …… 19
- 使用前の準備 …… 21

使用方法
- 時計を合わせる …… 23
- お湯を使う …… 25
- おふろでの便利な機能 …… 27
- 浴室リモコンを操作させたくないとき …… 28
- お湯はりをするには …… 29
- おふろでの操作 …… 33
  - おふろがぬるいとき …… 33
  - おふろのお湯が少ないとき …… 33
  - おふろが熱いとき …… 33
  - 保温時間を変更したいとき …… 34
  - 浴室から人を呼びたいとき …… 34
- 入浴予約をする …… 35
- わき上げ温度設定のしかた …… 37
- お湯をたくさん使う（わき増し） …… 39
- 運転を休止する …… 40
- 音声ガイドを消したいとき …… 41
- 画面表示を消したいとき …… 42
- 温水器のお湯の量を確認する …… 43
  - わき増し予報表示について …… 43
- そのほかにリモコンでできること …… 44
  - 浴室リモコンの設定変更 …… 45
  - ふろ水位のデータをリセットする …… 46
  - 台所リモコンの設定変更 …… 47

点検・お手入れ他
- 凍結による破損を予防するには …… 49
- こんなときは …… 51
- 災害時などにお湯を取り出す …… 52
- 定期的な点検 …… 53
- 日常のお手入れ …… 54
- 定期的な部品交換のお願い …… 59
- アフターサービス …… 60
- 仕様 …… 62
- 事業者様へのご案内 …… 64

はじめに（電気温水器の特長）

電気温水器とは

電気温水器は、電気代の安い**夜間通電時間帯にヒーターでお湯をわかして**、タンクに貯めておき、**昼間に使う**のが基本です。お湯を使い過ぎた場合には、湯切れする可能性があります。

※時間帯別電灯契約にてご使用の場合は昼間のわき増しが利用できます。（わき増しの方法は39ページをご参照ください。）ただし、電気料金は割増になります。

※わき上げ中は、水がお湯になるときに体積が増える分のお湯（膨張水）がタンク下部の排水口から少しずつ排水されますが、異常ではありません。

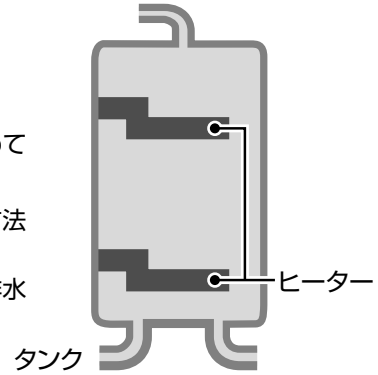

湯切れにご注意

1日に使用できるお湯の量は限られています。特に冬場は水温が低くなり、ムダな使い方をしますと湯量不足になり、お湯が使えなくなることがあります。

●電気温水器適応人数と1日の使用可能湯量の目安

〈試算条件〉・浴槽お湯はり温度設定:42℃ ・シャワー温度:42℃ ・タンク内温度:85℃
・水温:5℃ ・シャワー湯量:10L/分で8分/回使用
※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。

家族人数	タンク容量	お湯の使用量の目安		
5～6人家族	**560L**	200L×1回	シャワー×9回 80L	洗面・台所 150L
4～5人家族	**460L**	200L×1回	シャワー×7回 80L	洗面・台所 125L
3～4人家族	**370L**	200L×1回	シャワー×5回 80L	洗面・台所 100L

以下の点に注意をしながら、お湯は大切にお使いください。

●お湯は流しっぱなしで使用せず、こまめに止めてください。お湯は容器に受けて使うとムダがなくなります。

●入浴は、できるだけ夜間通電時間帯を避けてください。夜間通電時間帯にお湯を使うと翌日の湯温が低くなり、湯量不足になる場合があります。

●浴槽には冷めやすいものもあります。入浴後はふたをしてください。

電力契約について

この電気温水器に適用できる電力契約は、「時間帯別電灯（「季節別時間帯別電灯」含む。）契約」と「深夜電力（通電制御型）契約」です。ご家庭のライフスタイルに合わせてお選びください。なお、詳しくは最寄りの電力会社にお問い合わせください。

●一般的な電力契約の例（東京電力の場合）

季節別時間帯別電灯契約

通常の従量電灯料金と異なり、深夜と昼間（夏/その他の季節）、朝晩、に時間帯を分け電力量料金を単価設定。



夜間に自動的にお湯をわかします。昼間の時間も「わき増し」ができますが、時間帯により料金が変わります。

時間帯別電灯契約

通常の従量電灯料金と異なり、夜間電力は割安、昼間の電気は割高に設定。



夜間に自動的にお湯をわかします。昼間の時間も「わき増し」ができますが、夜間に較べ割高になります。

深夜電力（通電制御型）契約

通常の電力契約の他に、給湯機専用に「深夜電力」を契約。夜間だけ送電されます。通常の「深夜電力契約」に較べ割引があります。



深夜電力で自動的にお湯をわかします。マイコンが通電開始時刻を制御します。昼間時間帯は「わき増し」ができません。

深夜電力契約

通常の電力契約の他に、給湯機専用に「深夜電力」を契約。夜間だけ送電されます。



深夜電力で自動的にお湯をわかします。昼間時間帯は「わき増し」ができません。

わき増し可能 ／ わき増し不可

（注）この電気温水器は工場出荷時には時間帯別電灯契約用の設定になっていますので、深夜電力契約でご使用される場合は深夜電力契約対応キット（別売品:RHE572またはRHE639）と温水器の設定変更が必要です。